CT/C 200

WALL - ROOF

- **Width:** a) mm 732 - b) mm 915.
- **Materials:** galvanized steel, galvanized prepainted or plastified steel; natural or prepainted aluminium; stainless steel.

- *Red values do not foresee deflection limitations.*
- *A or B show the wished prepainted side.*

WAND - ABDECKUNG

- **Breite:** a) mm 732 - b) mm 915.
- **Materialen:** verzinkter Stahl, vorgelackiert oder plastifiziert; natürliches oder vorlackiertes Aluminium; Inox-Stahl.

- *Die in Rot angegebenen Werte sehen nicht Begrenzung der Durchbiegung vor.*
- *A oder B bezeichnen die gewünschte vorlackierte Seite.*

PAROI - COUVERTURE

- **Largeur :** a) mm 732 - b) mm 915.
- **Matériaux:** acier zingué, acier zingué prélaqué ou plastifié; aluminium naturel ou prélaqué; acier inox.

- *Les valeurs en rouge ne prévoient aucune limitation de flèche.*
- *A ou B montre le côté prélaqué désiré.*

PARED - CUBIERTA

- **Ancho:** a) mm 732 - b) mm 915.
- **Materiales:** acero galvanizado, acero galvanizado prepintado o plastificado; aluminio natural o prepintado; acero inoxidable.

- *Los valores en rojo no preveen limitación de la flecha.*
- *A o B indican el lado prepintado deseado.*

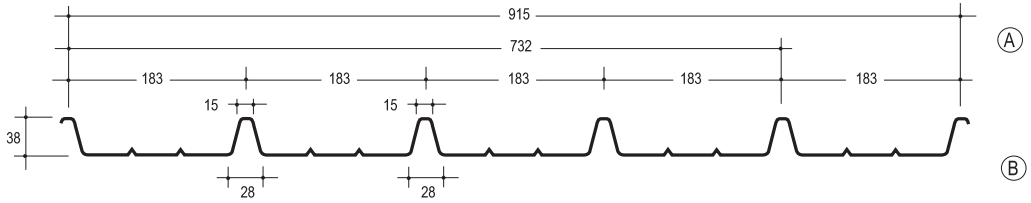

MAXIMUM UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD IN Kg/m², DEFLECTION ≤ 1/200
GLEICHMÄSSIG VERTEILTE MAXIMALBELASTUNG IN Kg/m², DURCHBIEGUNG ≤ 1/200
CHARGE MAXIMUM UNIFORMEMENT DISTRIBUEE EN Kg/m², FLECHE ≤ 1/200
CARGA MAXIMA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA EN Kg/m², FLECHA ≤ 1/200

Inter-axis - Achsenabstand / Entraxe - Separación m		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Thickness - Dicke / Epaisseur - Espesor mm	0,6	679	302	169 150	108 76			
	0,7	798	355	199 176	127 90	88 52		
	0,8	917	407	229 202	146 103	101 60		
	1,0	1156	513	289 255	185 130	128 75		

Inter-axis - Achsenabstand / Entraxe - Separación m		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Thickness - Dicke / Epaisseur - Espesor mm	0,6	707	314	176	113	78		
	0,7	848	377	212	135	94	69 62	
	0,8	992	440	248	158	110	80 71	
	1,0	1284	570	321	205	142	104 90	80 60

STATIC CHARACTERISTICS OF THE SECTION
EIGENSCHAFTEN DES QUERSCHNITTES
CARACTERISTIQUES STATIQUES DU PROFIL
CARACTERISTICAS ESTATICAS DE LA SECCION

Thickness - Dicke / Epaisseur - Espesor mm		0,6	0,7	0,8	1,0
Weight - Gewicht	Kg/m²	6,43	7,50	8,58	10,72
Poids - Peso	Kg/m	4,71	5,50	6,28	7,85
J	cm⁴/m	14,88	17,50	20,11	25,33
W	cm³/m	5,14	6,05	6,95	8,76
J	cm⁴/m	14,88	17,50	20,11	25,33
W	cm³/m	4,28	5,14	6,01	7,78