

S/C 2000

COPERTURA - SOFFITTATURA


alluminio - posizione normale

•Dimensioni: a) larghezza mm 650, b) larghezza mm 812,5 ; lunghezza a richiesta da produzione in continuo.

•Spessore: anche non standard su richiesta.

•Materiali: alluminio naturale, preverniciato, goffrato; altri metalli.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE						
SPESSORE		0,6	0,7	0,8	1,0	1,2
PESO	Kg/m ²	2,46	2,87	3,28	4,10	4,92
PESO	Kg/m	2,00	2,33	2,67	3,33	4,00
W Sup.	cm ³ /m	11,11	13,06	15,01	18,91	22,81
W Inf.	cm ³ /m	21,05	24,75	28,44	35,83	43,22
J	cm ⁴ /m	38,55	45,31	52,08	65,61	79,14

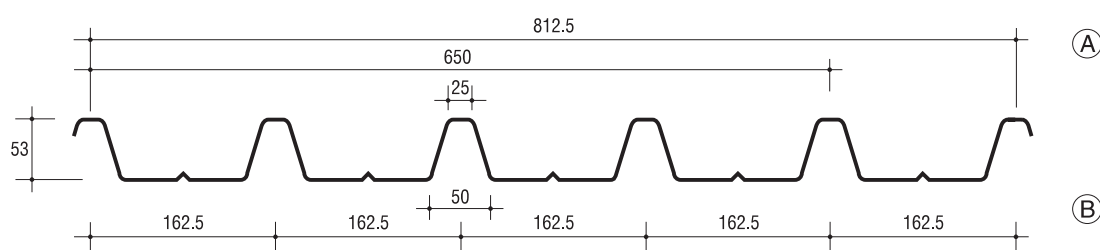

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m ² , FRECCIA ≤ 1/200											
INTERASSE m		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
	SPESSORE mm 0,6	657	420	292	214	164	129	105			
	0,7	858	549	381	280	214	169	137			
	0,8	1060	678	471	346	265	209	169			
	1,0	1445	902	642	471	361	285	231	191		
	1,2	1743	1089	774	569	435	344	278	230		
	SPESSORE mm 0,6	520	332	231	169	130	102	83			
	0,7	698	447	310	228	174	137	111	92		
	0,8	893	571	396	291	223	176	142	112	118	
	1,0	1321	846	587	431	330	258	211	188	174	146
	1,2	1781	1139	791	581	443	351	284	235	235	197

[clicca qui](#)

•I valori in rosso non prevedono limitazioni di freccia.

•A o B indicano il lato preverniciato desiderato.