

# S/C 2000

# SOLAIO - COPERTURA DECK SOFFITTATURA GRANDI LUCI


acciaio - posizione rovesciata

•Dimensioni: a) larghezza mm 650, b) larghezza mm 812,5 ; lunghezza a richiesta da produzione in continuo.

•Spessore: anche non standard su richiesta.

In tabella non sono stati riportati i carichi per spessori nominali inferiori a mm 0,6 in ossequio alle Istruzioni CNR 10022/84 che non prevedono l'utilizzo di spessori nominali inferiori a 0,6 mm., per le lamiere di parete e copertura, ed inferiori a 0,7 mm., per le lamiere di solaio. Per impieghi particolari, per i quali gli elementi grecati non vengano gravati da carichi accidentali, sono disponibili, a richiesta, spessori inferiori a mm 0,6.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE							
SPESSORE		0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
PESO	Kg/m <sup>2</sup>	7,16	8,36	9,55	11,94	14,32	17,90
PESO	Kg/m	5,82	6,79	7,76	9,70	11,64	14,55
J	cm <sup>4</sup> /m	26,97	33,13	39,57	53,15	67,47	89,93
W	cm <sup>3</sup> /m	9,55	11,42	13,32	17,20	21,16	27,19
J	cm <sup>4</sup> /m	26,97	33,13	39,57	53,15	67,47	89,93
W	cm <sup>3</sup> /m	11,11	13,06	15,01	18,91	22,81	28,66

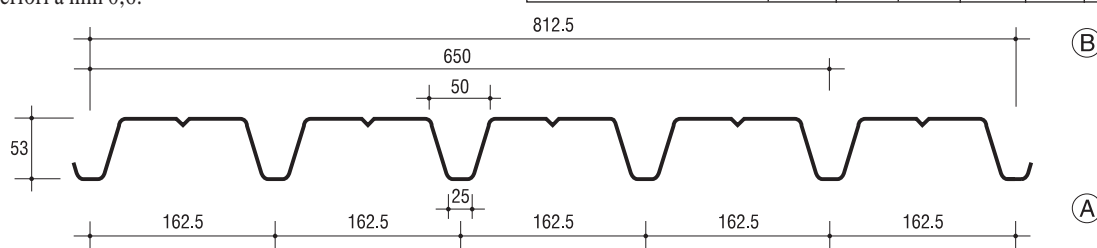

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m <sup>2</sup> , FRECCIA ≤ 1/200																							
INTERASSE m		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
	SPESSORE mm 0,6	1260	806	560	411	315	248	201	166	140	119												
	0,7	1506	964	669	492	376	297	241	199	167	142	123											
	0,8	1758	1125	781	574	439	347	281	232	195	166	143	125										
	1,0	2270	1453	1009	741	567	448	363	300	252	214	185	161	141									
	1,2	2792	1787	1241	911	698	551	446	369	310	264	227	198	174	154	137							
	1,5	3588	2296	1594	1171	897	708	574	474	398	339	292	255	224	198	177	159	143					
	1,5	3588	2296	1594	1171	897	708	574	474	398	339	292	255	224	198	177	159	143					
	SPESSORE mm 0,6	1833	1173	815	598	458	361	263	198	152	120	96	78	64	53								
	0,7	2155	1379	958	703	538	425	323	243	187	147	118	95	79	65	55							
	0,8	2477	1585	1101	808	619	489	386	290	223	176	140	114	94	78	66	56						
	1,0	3120	1997	1386	1019	780	616	499	390	300	236	189	153	126	105	89	75	64	56				
	1,2	3764	2409	1672	1229	941	743	602	495	381	300	240	195	161	134	113	96	82	71	61			
	1,5	4729	3026	2101	1544	1182	934	756	625	508	400	320	260	214	178	150	128	109	94	82	72	63	
	1,5	4729	3026	2101	1544	1182	934	756	625	508	400	320	260	214	178	150	128	109	94	82	72	63	

•Materiali: acciaio zincato, preverniciato o plastificato; acciaio inox.

•Trattamenti protettivi applicabili a richiesta: preverniciatura poliestere per esterni, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A.

[clicca qui](#)

- I valori in rosso non prevedono limitazioni di freccia.
- A o B indicano il lato preverniciato desiderato.

