


S/C 2000 AM / LAMIERE DA SOLAIO CLS AM - CONCRETE SLAB CORRUGATED SHEETS




CLASSE / CLASS

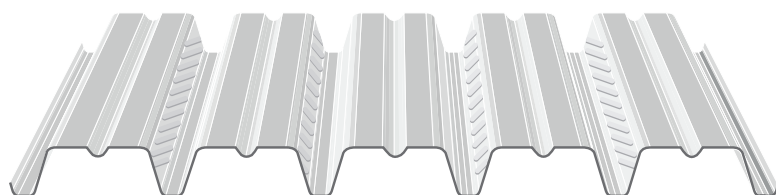

Lamiera studiata per fornire una migliore aderenza tra supporto metallico e calcestruzzo, è ideale per solai collaboranti. Disponibile anche nella versione Deck per solai a secco.

Metal sheet designed to provide better adhesion between the metal support and the concrete, it is ideal for collaborating floors. Also available in the Deck version for dry floors.

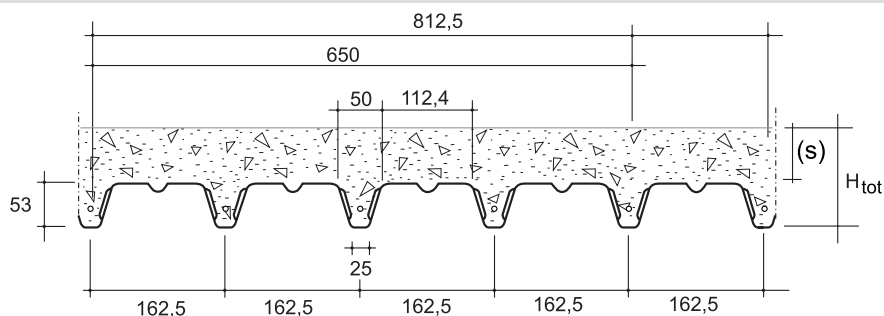

Caratteristiche tecniche - Datasheet

Dimensioni: larghezza 812,5 (mm), lunghezza a richiesta da produzione in continuo.

Spessori: fino a mm 1,5 - anche non standard su richiesta.

Supporti: acciaio zincato.

Alcune tipologie di acciaio, fornibili a richiesta previo accordo sui quantitativi minimi: S 235; S 250 GD+Z; S 260 NC; S 275; S 280 GD+Z; S 315 MC; S 315 NC; S 320 GD+Z (ed altri ancora).

Dimensions: width 812,5 (mm), length upon request from continuous production process.

Thicknesses (S): up to mm 1,5 - also non-standard on request.

Supports: galvanized steel.

Some types of steel supplied upon request previous agreement on minimum quantities: S 235; S 250 GD+Z; S 260 NC; S 275; S 280 GD+Z; S 315 MC; S 315 NC; S 320 GD+Z (and others more).

MODELLO LAMIERA GRECATA S/C 2000 AM - ACCIAIO S 250 GD+Z / STEEL S 250 GD+Z CARATTERISTICHE STATICHE / STATIC CHARACTERISTICS														
CONDIZIONI DI PROGETTO COME ESEMPIO: LAMIERA GRECATA S/C 2000 AM - LAMIERA A PERDERE - VERSO DI POSA: NORMALE - ACCIAIO S 250 GD - sp. 15/10 mm														
APPOGGIO INTERMEDIO: CLS S ₃ int 100 mm - APPOGGIO LATERALE: CLS S ₃ lat 100 mm - TIPOLOGIA CLS: C 25/30														
ARMATURA INFERIORE N° 1 AD OGNI GRECA - DISPOSIZIONE CONTINUA - ϕ 8 - Copriferro (mm): 15														
RETE ARMATURA SUPERIORE: ϕ 6 - INTERASSE RETE: i= 200 mm - Copriferro (mm): 20														
ARMATURA SUPERIORE INTEGRATIVA APPOGGI INTERMEDI: ϕ 8 - INTERASSE: i= 200 mm - Copriferro (mm): 30														
CARATTERISTICHE DELLA SOLETTA SLAB CHARACTERISTICS		PROPRIETA' DI MASSA EFFICACI: - EFFECTIVE MASS PROPERTIES:												
		MOMENTO POSITIVO IN CAMPATA POSITIVE MOMENT ON SPAN						MOMENTO NEGATIVO SULL'APPOGGIO NEGATIVE MOMENT ON SUPPORT						
		J_n	W_{cls}	$W_{alamsup}$	W_{ainf}	$W_{alaminf}$		J_n	W_{asup1}	W_{asup2}	$W_{alamsup}$	W_{ainf}	W_{cls}	$W_{alaminf}$
Altezza caldana (s) Concrete slab height	Altezza soletta (H_{tot}) Total slab height	Peso soletta (P) Slab Weight												
mm	mm	Kg/m	cm ⁴ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ⁴ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m	cm ³ /m
40	94,25	150,42	944,81	581,24	-385,71	-151,79	-121,14	602,80	129,54	164,99	233,78	-503,79	-223,55	-217,50
50	104,25	175,91	1220,44	705,50	-364,84	-171,41	-140,36	833,18	153,91	188,78	356,29	-579,99	-283,73	-276,66
60	114,25	201,39	1533,18	838,18	-361,10	-191,15	-159,78	1103,71	178,47	212,89	523,24	-662,64	-348,65	-340,58
80	134,25	252,36	2270,75	1126,92	-374,71	-230,88	-199,01	1767,30	227,93	261,68	1052,80	-843,04	-491,42	-481,38
100	154,25	303,33	3158,81	1444,35	-400,46	-270,84	-238,62	2597,15	277,67	310,92	2031,83	-1040,20	-649,81	-637,84
120	174,25	354,30	4198,38	1788,17	-431,61	-310,94	-278,46	3596,12	327,59	360,42	3984,80	-1251,90	-822,43	-808,56

TABELLA DI PORTATA S/C 2000 AM: ACCIAIO S 250 GD / LOAD TABLE S/C 2000 AM: STEEL S 250 GD

PORTATA DEL PROFILO IN daN/m² CON FRECCIA ≤ L/250 / SHEET CAPACITY, daN /m² WITH DEFLECTION ≤ L/250 OF A SPAN																				
sp. lamiera thickness	sp. soletta slab height	sp. caldana concrete height	L Distanza tra gli appoggi "L" in metri / Pitch "L" in metres between the supports																	
(mm)	(mm)	(mm)	1,5	1,75	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6
0,8	94,2	40	1055	904	791	633	575	528	487	452	422	396	370	330	296	268	243	221	202	186
			1055	904	791	609	460	356	281	226	185	154	129	109	94	81	70	62	54	48
	114,2	60	1296	1111	972	777	707	648	598	555	518	486	457	432	405	365	331	302	276	254
			1296	1111	972	777	707	576	455	367	300	248	208	177	151	130	114	99	88	78
	134,2	80	2002	1716	1501	1201	1092	1001	924	858	785	690	611	545	489	441	400	365	334	306
			2002	1716	1501	1201	1092	854	675	544	444	368	309	262	224	194	169	148	130	116
	154,2	100	2221	1904	1666	1333	1211	1110	1025	952	888	809	717	639	574	518	470	428	391	360
			2221	1904	1666	1333	1211	1110	942	758	620	514	432	366	314	271	236	207	182	162
	174,2	120	2430	2083	1822	1458	1325	1215	1121	1041	972	911	823	734	659	594	539	491	449	413
			2430	2083	1822	1458	1325	1215	1121	1011	827	686	576	489	419	362	315	277	244	217
1,0	94,2	40	1041	892	781	625	568	521	481	446	416	390	367	330	296	268	243	221	202	186
			1041	892	781	609	459	356	281	226	185	153	129	109	93	81	70	62	54	48
	114,2	60	1279	1096	959	767	698	639	590	548	512	480	451	426	404	365	331	302	276	254
			1279	1096	959	767	698	576	455	366	299	248	208	176	151	130	113	99	88	78
	134,2	80	1984	1701	1488	1190	1082	992	916	850	785	690	611	545	489	441	400	365	334	306
			1984	1701	1488	1190	1082	854	675	543	444	368	309	262	224	194	168	148	130	115
	154,2	100	2201	1887	1651	1321	1201	1101	1016	943	881	809	717	639	574	518	470	428	391	360
			2201	1887	1651	1321	1201	1101	941	758	620	514	431	366	313	271	236	206	182	162
	174,2	120	2408	2064	1806	1445	1314	1204	1112	1032	963	903	823	734	659	594	539	491	449	413
			2408	2064	1806	1445	1314	1204	1112	1011	827	686	576	489	419	362	315	276	244	217
1,2	94,2	40	1027	881	770	616	560	514	474	440	411	385	363	330	296	268	243	221	202	186
			1027	881	770	608	459	355	281	226	185	153	129	109	93	81	70	61	54	48
	114,2	60	1262	1081	946	757	688	631	582	541	505	473	445	421	398	365	331	302	276	254
			1262	1081	946	757	688	576	455	366	299	248	208	176	151	130	113	99	87	78
	134,2	80	1966	1685	1475	1180	1073	983	908	843	785	690	611	545	489	441	400	365	334	306
			1966	1685	1475	1180	1073	854	675	543	444	368	309	262	224	193	168	147	130	115
	154,2	100	2182	1870	1636	1309	1190	1091	1007	935	873	809	717	639	574	518	470	428	391	360
			2182	1870	1636	1309	1190	1091	941	758	620	514	431	366	313	270	235	206	182	161
	174,2	120	2387	2046	1790	1432	1302	1194	1102	1023	955	895	823	734	659	594	539	491	449	413
			2387	2046	1790	1432	1302	1194	1102	1010	827	686	576	489	419	362	315	276	244	216
1,25	94,2	40	1024	878	768	614	558	512	473	439	410	384	361	330	296	268	243	221	202	186
			1024	878	768	608	459	355	281	226	185	153	129	109	93	81	70	61	54	48
	114,2	60	1257	1078	943	754	686	629	580	539	503	472	444	419	397	365	331	302	276	254
			1257	1078	943	754	686	576	455	366	299	248	208	176	151	130	113	99	87	78
	134,2	80	1962	1682	1471	1177	1070	981	905	841	785	690	611	545	489	441	400	365	334	306
			1962	1682	1471	1177	1070	854	675	543	444	368	309	262	224	193	168	147	130	115
	154,2	100	2177	1866	1633	1306	1187	1088	1005	933	871	809	717	639	574	518	470	428	391	360
			2177	1866	1633	1306	1187	1088	941	758	620	514	431	366	313	270	235	206	182	161
	174,2	120	2382	2041	1786	1429	1299	1191	1099	1021	953	893	823	734	659	594	539	491	449	413
			2382	2041	1786	1429	1299	1191	1099	1010	827	686	576	488	418	362	315	276	244	216
1,5	94,2	40	1006	863	755	604	549	503	465	431	403	377	355	330	296	268	243	221	202	186
			1006	863	755	604	459	355	281	226	185	153	128	109	93	80	70	61	54	48
	114,2	60	1236	1060	927	742	674	618	571	530	494	464	436	412	390	365	331	302	276	254
			1236	1060	927	742	674	575	455	366	299	248	208	176	151	130	113	99	87	77
	134,2	80	1940	1663	1455	1164	1058	970	895	831	776	690	611	545	489	441	400	365	334	306
			1940	1663	1455	1164	1058	853	674	543	444	368	308	261	224	193	168	147	130	115
	154,2	100	2152	1845	1614	1291	1174	1076	993	922	861	807	717	639	574	518	470	428	391	360
			2152	1845	1614	1291	1174	1076	940	757	619	513	431	365	313	270	235	206	182	161
	174,2	120	2355	2018	1766	1413	1284	1177	1087	1009	942	883	823	734	659	594	539	491	449	413
			2355	2018	1766	1413	1284	1177	1087	1009	826	685	575	488	418	361	315	276	243	216
LEGENDA																				
			Per la condizione di Stato Limite Ultimo (SLU) della soletta / <i>Ultimate limit-state design of the concrete slab (SLU)</i>																	
			Per la condizione di Stato Limite di Esercizio (SLE) della soletta (F ≤L/250) / <i>Serviceability limit of the concrete slab (SLE) (F ≤ L/250)</i>																	

I rapporti di prova pubblicati in questo catalogo vengono forniti a titolo puramente indicativo. I dati pubblicati sono stati calcolati secondo le Norme vigenti: NTC2018, Circolare esplicativa alle NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). Per una corretta applicazione del prodotto sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego.

The test reports published in this catalogue are provided for indicative purposes only. The published data have been calculated according to the current regulations: NTC2018, Explanatory circular to NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). For a correct application of the product, it will be responsibility and care of the customer and/or the designer to draw up appropriate calculations with specific reference to the individual use.

PORTATA DEL PROFILO IN daN/m² CON FRECCIA ≤ L/250 / SHEET CAPACITY, daN /m² WITH DEFLECTION ≤ L/250 OF A SPAN

SCHEDA DEI DATI DI PROGETTO PER LA VERIFICA DI STATO LIMITE ULTIMO (SLU) / SHEET DATA FOR THE DESIGN WITH DEFLECTION ≤ L/250 OF THE SLAB																					
sp. lamiera thickness	sp. soletta slab height	sp. caldana concrete height	L L Distanza tra gli appoggi "L" in metri / Pitch "L" in metres between the supports																		
			1,5	1,75	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	
(mm)	(mm)	(mm)	1,5	1,75	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	
0,8	94,2	40	942	807	706	464	384	323	275	237	206	181	161	143	129	116	105	96	88	81	
			942	807	706	464	384	323	275	237	206	181	161	143	129	116	105	96	88	81	
	114,2	60	1222	1048	917	724	599	503	429	370	322	283	251	224	201	181	164	150	137	126	
			1222	1048	917	724	599	503	429	370	322	283	251	224	201	181	164	150	137	126	
	134,2	80	1503	1288	1127	902	820	709	604	521	454	399	353	315	283	255	231	211	193	177	
			1503	1288	1127	902	820	709	604	521	454	399	353	315	283	255	231	211	193	177	
	154,2	100	1783	1529	1338	1070	973	892	799	689	600	527	467	417	374	337	306	279	255	234	
			1783	1529	1338	1070	973	892	799	689	600	527	467	417	374	337	306	279	255	234	
	174,2	120	2003	1717	1502	1202	1092	1001	924	858	759	667	591	527	473	427	387	353	323	297	
			2003	1717	1502	1202	1092	1001	924	858	759	667	591	527	473	427	387	353	323	297	
	1,0	94,2	40	929	796	697	462	382	321	274	236	206	181	160	143	128	116	105	96	87	80
				929	796	697	462	382	321	274	236	206	181	160	143	128	116	105	96	87	80
114,2		60	1206	1034	905	721	596	501	427	368	320	282	250	223	200	180	164	149	136	125	
			1206	1034	905	721	596	501	427	368	320	282	250	223	200	180	164	149	136	125	
134,2		80	1483	1271	1112	890	809	706	601	519	452	397	352	314	282	254	230	210	192	176	
			1483	1271	1112	890	809	706	601	519	452	397	352	314	282	254	230	210	192	176	
154,2		100	1760	1509	1320	1056	960	880	795	686	597	525	465	415	372	336	305	278	254	233	
			1760	1509	1320	1056	960	880	795	686	597	525	465	415	372	336	305	278	254	233	
174,2		120	1985	1701	1489	1191	1083	993	916	851	756	664	589	525	471	425	386	351	322	295	
			1985	1701	1489	1191	1083	993	916	851	756	664	589	525	471	425	386	351	322	295	
1,2		94,2	40	917	786	688	460	380	320	272	235	205	180	159	142	128	115	104	95	87	80
				917	786	688	460	380	320	272	235	205	180	159	142	128	115	104	95	87	80
	114,2	60	1190	1020	893	714	593	499	425	366	319	280	248	222	199	179	163	148	136	125	
			1190	1020	893	714	593	499	425	366	319	280	248	222	199	179	163	148	136	125	
	134,2	80	1463	1254	1097	878	798	703	599	516	450	395	350	312	280	253	229	209	191	176	
			1463	1254	1097	878	798	703	599	516	450	395	350	312	280	253	229	209	191	176	
	154,2	100	1737	1488	1302	1042	947	868	792	683	595	523	463	413	371	335	303	276	253	232	
			1737	1488	1302	1042	947	868	792	683	595	523	463	413	371	335	303	276	253	232	
	174,2	120	1967	1686	1476	1180	1073	984	908	843	753	662	586	523	469	423	384	350	320	294	
			1967	1686	1476	1180	1073	984	908	843	753	662	586	523	469	423	384	350	320	294	
	1,25	94,2	40	914	783	685	460	380	319	272	235	204	180	159	142	127	115	104	95	87	80
				914	783	685	460	380	319	272	235	204	180	159	142	127	115	104	95	87	80
114,2		60	1186	1017	890	712	593	498	424	366	319	280	248	221	199	179	163	148	136	125	
			1186	1017	890	712	593	498	424	366	319	280	248	221	199	179	163	148	136	125	
134,2		80	1458	1250	1094	875	795	702	598	516	449	395	350	312	280	253	229	209	191	175	
			1458	1250	1094	875	795	702	598	516	449	395	350	312	280	253	229	209	191	175	
154,2		100	1731	1483	1298	1038	944	865	791	682	594	522	462	413	370	334	303	276	253	232	
			1731	1483	1298	1038	944	865	791	682	594	522	462	413	370	334	303	276	253	232	
174,2		120	1963	1683	1472	1178	1071	981	906	841	752	661	585	522	469	423	384	350	320	294	
			1963	1683	1472	1178	1071	981	906	841	752	661	585	522	469	423	384	350	320	294	
1,5		94,2	40	898	770	674	457	378	318	271	233	203	179	158	141	127	114	104	94	86	79
				898	770	674	457	378	318	271	233	203	179	158	141	127	114	104	94	86	79
	114,2	60	1166	999	874	700	589	495	422	364	317	279	247	220	198	178	162	147	135	124	
			1166	999	874	700	589	495	422	364	317	279	247	220	198	178	162	147	135	124	
	134,2	80	1434	1229	1075	860	782	698	595	513	447	393	348	310	278	251	228	208	190	175	
			1434	1229	1075	860	782	698	595	513	447	393	348	310	278	251	228	208	190	175	
	154,2	100	1701	1458	1276	1021	928	851	785	678	591	519	460	410	368	332	301	275	251	231	
			1701	1458	1276	1021	928	851	785	678	591	519	460	410	368	332	301	275	251	231	
	174,2	120	1941	1663	1456	1164	1059	970	896	832	748	657	582	519	466	421	381	348	318	292	
			1941	1663	1456	1164	1059	970	896	832	748	657	582	519	466	421	381	348	318	292	
	LEGENDA																				
					Per la condizione di Stato Limite Ultimo (SLU) della soletta / <i>Ultimate limit-state design of the concrete slab (SLU)</i>																
				Per la condizione di Stato Limite di Esercizio (SLE) della soletta ($F \leq L/250$) / <i>Serviceability limit of the concrete slab (SLE) ($F \leq L/250$)</i>																	

I rapporti di prova pubblicati in questo catalogo vengono forniti a titolo puramente indicativo. I dati pubblicati sono stati calcolati secondo le Norme vigenti: NTC2018, Circolare esplicativa alle NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). Per una corretta applicazione del prodotto sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego.

The test reports published in this catalogue are provided for indicative purposes only. The published data have been calculated according to the current regulations: NTC2018, Explanatory circular to NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). For a correct application of the product, it will be responsibility and care of the customer and/or the designer to draw up appropriate calculations with specific reference to the individual use.

TABELLA DI PORTATA S/C 2000 AM: ACCIAIO S 250 GD / LOAD TABLE S/C 2000 AM: STEEL S 250 GD

PORTATA DEL PROFILO IN daN/m² CON FRECCIA ≤ L/250 / SHEET CAPACITY, daN /m² WITH DEFLECTION ≤ L/250 OF A SPAN																				
sp. lamiera thickness	sp. soletta slab height	sp. caldana concrete height	L L L Distanza tra gli appoggi “L” in metri / Pitch “L” in metres between the supports																	
			(mm)	(mm)	(mm)	1,5	1,75	2	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25
0,8	94,2	40	981	841	736	581	480	403	344	296	258	227	201	179	161	145	132	120	110	101
			981	841	736	581	480	403	344	296	258	227	201	179	161	145	131	115	101	89
	114,2	60	1273	1091	955	764	694	629	536	462	402	354	313	279	251	226	205	187	171	157
			1273	1091	955	764	694	629	536	462	402	354	313	279	251	226	205	185	163	144
	134,2	80	1565	1342	1174	939	854	783	723	651	567	498	441	394	353	319	289	264	241	222
			1565	1342	1174	939	854	783	723	651	567	498	441	394	353	319	289	264	241	214
	154,2	100	1858	1592	1393	1115	1013	929	857	796	743	659	584	521	467	422	383	349	319	293
			1858	1592	1393	1115	1013	929	857	796	743	659	584	521	467	422	383	349	319	293
	174,2	120	2086	1788	1565	1252	1138	1043	963	894	834	782	736	659	591	534	484	441	404	371
			2086	1788	1565	1252	1138	1043	963	894	834	782	736	659	591	534	484	441	404	371
1,0	94,2	40	968	830	726	578	478	401	342	295	257	226	200	178	160	145	131	119	109	100
			968	830	726	578	478	401	342	295	257	226	200	178	160	145	131	114	101	89
	114,2	60	1256	1077	942	754	685	626	533	460	401	352	312	278	250	225	204	186	170	156
			1256	1077	942	754	685	626	533	460	401	352	312	278	250	225	204	185	163	144
	134,2	80	1545	1324	1159	927	843	772	713	648	565	496	440	392	352	318	288	262	240	221
			1545	1324	1159	927	843	772	713	648	565	496	440	392	352	318	288	262	240	214
	154,2	100	1833	1571	1375	1100	1000	917	846	786	733	656	581	518	465	420	381	347	318	292
			1833	1571	1375	1100	1000	917	846	786	733	656	581	518	465	420	381	347	318	292
	174,2	120	2068	1772	1551	1241	1128	1034	954	886	827	775	730	656	589	532	482	439	402	369
			2068	1772	1551	1241	1128	1034	954	886	827	775	730	656	589	532	482	439	402	369
1,2	94,2	40	955	819	716	573	476	400	341	294	256	225	199	178	159	144	130	119	109	100
			955	819	716	573	476	400	341	294	256	225	199	178	159	144	130	114	101	89
	114,2	60	1240	1063	930	744	676	620	531	458	399	351	311	277	249	224	204	185	170	156
			1240	1063	930	744	676	620	531	458	399	351	311	277	249	224	204	185	163	144
	134,2	80	1524	1307	1143	915	831	762	704	645	562	494	438	390	350	316	287	261	239	220
			1524	1307	1143	915	831	762	704	645	562	494	438	390	350	316	287	261	239	214
	154,2	100	1809	1550	1357	1085	987	904	835	775	724	653	579	516	463	418	379	346	316	290
			1809	1550	1357	1085	987	904	835	775	724	653	579	516	463	418	379	346	316	290
	174,2	120	2049	1757	1537	1230	1118	1025	946	878	820	768	723	653	586	529	480	437	400	368
			2049	1757	1537	1230	1118	1025	946	878	820	768	723	653	586	529	480	437	400	368
1,25	94,2	40	952	816	714	571	475	399	340	293	255	225	199	177	159	144	130	119	109	100
			952	816	714	571	475	399	340	293	255	225	199	177	159	144	130	114	101	89
	114,2	60	1235	1059	927	741	674	618	530	457	398	350	310	277	248	224	203	185	169	156
			1235	1059	927	741	674	618	530	457	398	350	310	277	248	224	203	185	163	144
	134,2	80	1519	1302	1139	911	829	760	701	645	562	494	437	390	350	316	287	261	239	219
			1519	1302	1139	911	829	760	701	645	562	494	437	390	350	316	287	261	239	214
	154,2	100	1803	1545	1352	1082	983	901	832	773	721	653	578	516	463	418	379	345	316	290
			1803	1545	1352	1082	983	901	832	773	721	653	578	516	463	418	379	345	316	290
	174,2	120	2045	1753	1534	1227	1115	1022	944	876	818	767	722	653	586	529	479	437	400	367
			2045	1753	1534	1227	1115	1022	944	876	818	767	722	653	586	529	479	437	400	367
1,5	94,2	40	936	802	702	561	472	397	338	292	254	223	198	176	158	143	130	118	108	99
			936	802	702	561	472	397	338	292	254	223	198	176	158	143	130	114	100	89
	114,2	60	1214	1041	911	729	662	607	528	455	396	348	308	275	247	223	202	184	169	155
			1214	1041	911	729	662	607	528	455	396	348	308	275	247	223	202	184	162	144
	134,2	80	1493	1280	1120	896	815	747	689	640	558	491	435	388	348	314	285	260	238	218
			1493	1280	1120	896	815	747	689	640	558	491	435	388	348	314	285	260	238	213
	154,2	100	1772	1519	1329	1063	967	886	818	760	709	649	575	513	460	415	377	343	314	288
			1772	1519	1329	1063	967	886	818	760	709	649	575	513	460	415	377	343	314	288
	174,2	120	2022	1733	1516	1213	1103	1011	933	866	809	758	713	649	583	526	477	435	398	365
			2022	1733	1516	1213	1103	1011	933	866	809	758	713	649	583	526	477	435	398	365
LEGENDA																				
					Per la condizione di Stato Limite Ultimo (SLU) della soletta / <i>Ultimate limit-state design of the concrete slab (SLU)</i>															
					Per la condizione di Stato Limite di Esercizio (SLE) della soletta (F ≤L/250) / <i>Serviceability limit of the concrete slab (SLE) (F ≤ L/250)</i>															

LEGENDA

Per la condizione di Stato Limite Ultimo (SLU) della soletta / *Ultimate limit-state design of the concrete slab (SLU)*

Per la condizione di Stato Limite di Esercizio (SLE) della soletta ($F \leq L/250$) / *Serviceability limit of the concrete slab (SLE) ($F \leq L/250$)*

I rapporti di prova pubblicati in questo catalogo vengono forniti a titolo puramente indicativo. I dati pubblicati sono stati calcolati secondo le Norme vigenti: NTC2018, Circolare esplicativa alle NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). Per una corretta applicazione del prodotto sarà onere e cura del cliente e/o del progettista la redazione di calcoli appropriati con specifico riferimento al singolo impiego.

The test reports published in this catalogue are provided for indicative purposes only. The published data have been calculated according to the current regulations: NTC2018, Explanatory circular to NTC2018, UNI EN 1993 (EC3). For a correct application of the product, it will be responsibility and care of the customer and/or the designer to draw up appropriate calculations with specific reference to the individual use.